



PRIVELIO XT



БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ДЛЯ ВЫПУСКА ЭМБОССИРОВАННЫХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ

Система Privelio XT компании Evolis предназначена для мгновенного выпуска эмбоossed кредитных и дебетовых карт. Наличие в одном устройстве нескольких лотков для подачи карт позволяет использовать его для печати персонализированной информации на заготовках разного дизайна. Процедура печати карт с помощью Privelio XT отличается беспрецедентным уровнем защиты и соответствует международным банковским стандартам безопасности.

ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


- Электромеханическая система блокировки Privelio XT (с одинарным или двойным контролем доступа) защищает ленты персонализации, заготовки и отбракованные карты от несанкционированного доступа.
- Благодаря запатентованной технологии Kinclipse остаточные следы конфиденциальных данных на красящей ленте надежно маскируются.

ГИБКОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Несколько лотков подачи карт, модулей печати и кодирования, блок эмбоossedирования и индент-печати — все это дает непревзойденные возможности для персонализации карт практически любого дизайна.
- Система Privelio XT отличается высочайшим уровнем производительности и способна персонализировать разнообразные платежные карты, без остановки работы.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Система Privelio XT выпускает кредитные и дебетовые карты с рельефными символами и индент-печатью.
- Встроенная PC-карта позволяет управлять системой Privelio XT по сети и избавляет от необходимости установки рядом с ней специального компьютера.

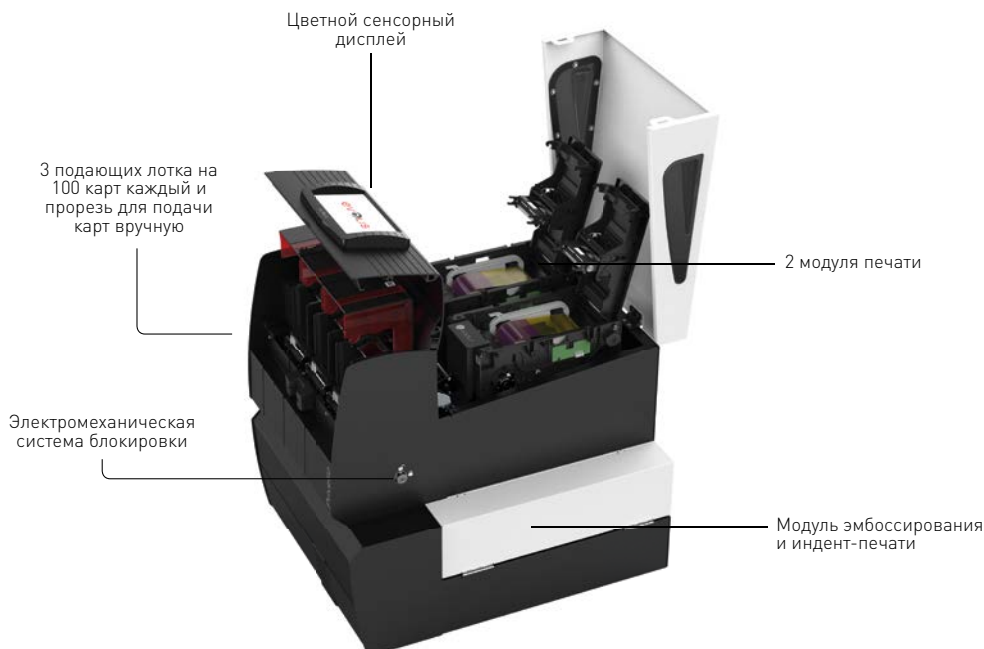

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ / Полное описание и технические характеристики см. на веб-сайте www.evolis.com

ОБЩИЕ ФУНКЦИИ

- Технология прямой сублимационной цветной печати/термоперенос монохромный
- 2 модуля печати
- Односторонняя или двусторонняя печать «в край»
- Стандартное разрешение: 300 x 300 точек на дюйм
- Настраиваемое разрешение 300 x 600 точек на дюйм (цветная и монохромная печать) или 300 x 1200 точек на дюйм (только монохромная печать).
- Встроенная PC-карта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИНТЕРА¹

- Кодирование магнитной полосы, монохромная печать, эмбоссирование + индент-печать на обратной стороне: 64 сек. на карту

УПРАВЛЕНИЕ КАРТАМИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ

- 3 устройства подачи по 100 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Прорезь для подачи карт вручную
- Вместимость приемного лотка: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Вместимость лотка для отбракованных карт: 40 карт (0,76 мм – 30 мил)
- Толщина карт: 0,76 мм – 30 мил
- Формат карт: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 мм x 85,60 мм)

ЭМБОССИРОВАНИЕ И ИНДЕНТ-ПЕЧАТЬ

- Вместимость колеса: 120 символов, нержавеющая сталь
- Модуль индент-печати: на обратной стороне карт – OCR B1
- Стандартные типы символов: Farrington = OCR 7B (10 символов) и Standard Gothic (42 символа)
- Другие специфические наборы символов для эмбоссирования и индент-печати поставляются по запросу

ИНТЕРФЕЙСЫ

- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (индикатор трафика)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ

- Доступные модули кодирования:
 - Модуль кодирования магнитной полосы ISO 7811 HiCo/LoCo, JIS2
 - Интеллектуальная контактная станция ISO 7816-2
 - Модуль кодирования контактных смарт-карт – PC/SC, EMV 2000-1
 - Модуль кодирования бесконтактных смарт-карт – ISO 14443A, B, ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS
 - Другие специфические модули кодирования поставляются по запросу
- Возможность комбинирования разных вариантов

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Электромеханическая система блокировки с возможностью двойного контроля доступа
- Процесс Kineclipse маскирует следы данных, остающиеся на ленте после печати
- Шифрование данных (SSL/TLS) с поддержкой 3DES и AES-256
- Поддержка замка безопасности Kensington®

ДИСПЛЕЙ

- Цветной сенсорный дисплей (7 дюймов)

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Комплект Evolis Mosaic SDK обеспечивает удаленный контроль принтера, простую интеграцию и безопасное взаимодействие

ЛЕНТЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Чтобы максимально повысить качество и долговечность напечатанных карт, продлить срок службы печатающей головки и обеспечить общую надежность принтера, используйте красящие ленты Evolis High Trust®.

- Автоматическое распознавание и настройка параметров
- Лента вставлена в кассету, для удобства использования
- магнитной полосы красящей ленты для монохромной печати

Ленты индент-печати: белая и черная

Список лент представлен на сайте www.evolis.com

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН, СЕРТИФИКАТЫ И ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

- Режим ожидания и сниженное энергопотребление
- CE, FCC, ICES, VCCI
- RoHS

РАЗМЕР И ВЕС

- Размеры (В x Ш x Г): 576 x 480 x 630 мм (22,67 x 18,90 x 24,80 дюйма)
- Вес: 65,5 кг (144,40 фунта)

ГАРАНТИЯ

- Гарантия 2 года (на принтер и печатающую головку)²
- Гарантия 1 год (на модуль эмбоссирования XT)
- Продление гарантии по запросу

¹ При соблюдении определенных условий / ² Гарантия подразумевает соблюдение определенных условий и применения красящих лент Evolis High Trust®.

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé - 49070 Beaucouzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA - Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

JAPAN - Evolis Japan - Tokyo - evolisjapan@evolis.com

INDIA - Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com